


Rausschalten aus dem Sammelanschluss 6000 bei aktiven Gespräch (nur am Unify Telefon im Homeoffice möglich)


5-Wege Navigator




1. Bitte wählen Sie am Endgerät die Pfeiltaste nach rechts (gelb markiert) .

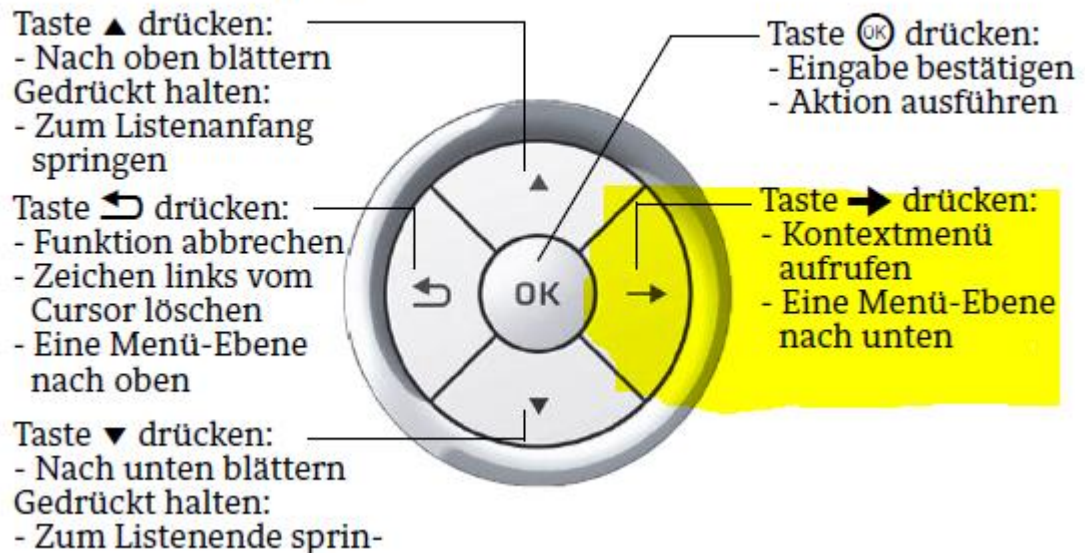

2. Bitte wählen Sie Rückfrage und bestätigen Sie mit „Ok“ bestätigen.
Hinweis: Sobald Sie mit „ok“ bestätigen erhält ihr Gesprächspartner eine Wartemusik.

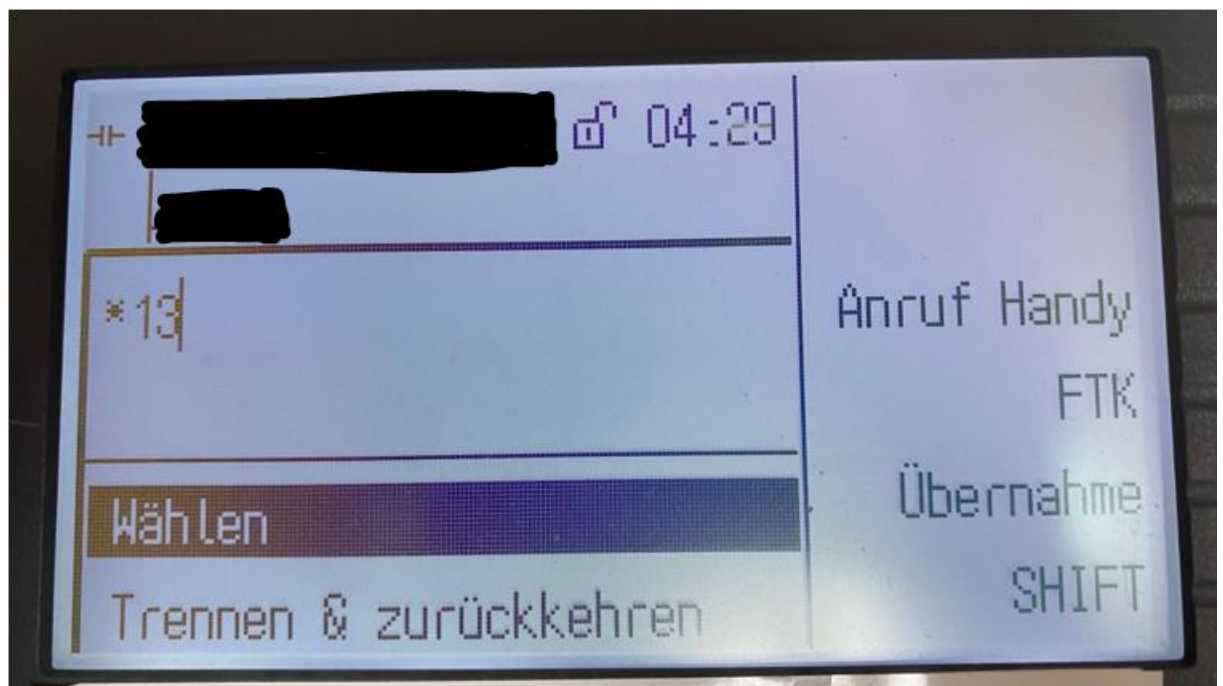


3. Bitte wählen Sie *13 und bestätigen Sie mit „Ok“.

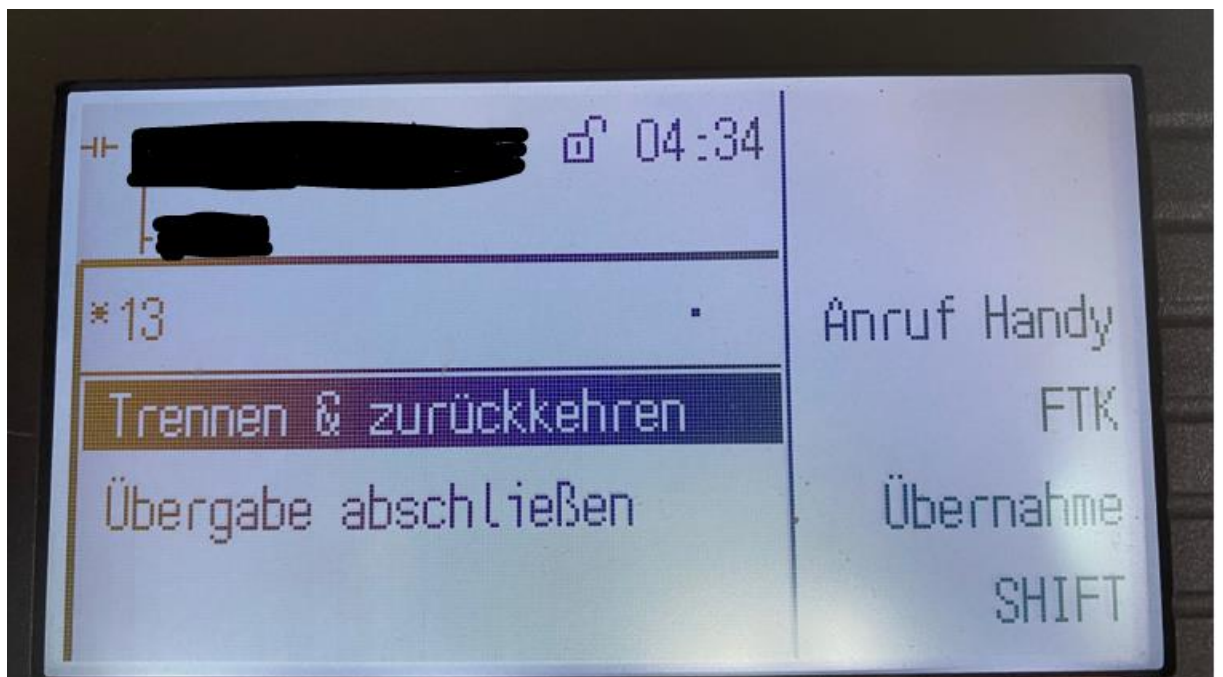

4. Bitte warten Sie die folgende Ansage ab.

„Das Leistungsmerkmals ist aktiviert.“

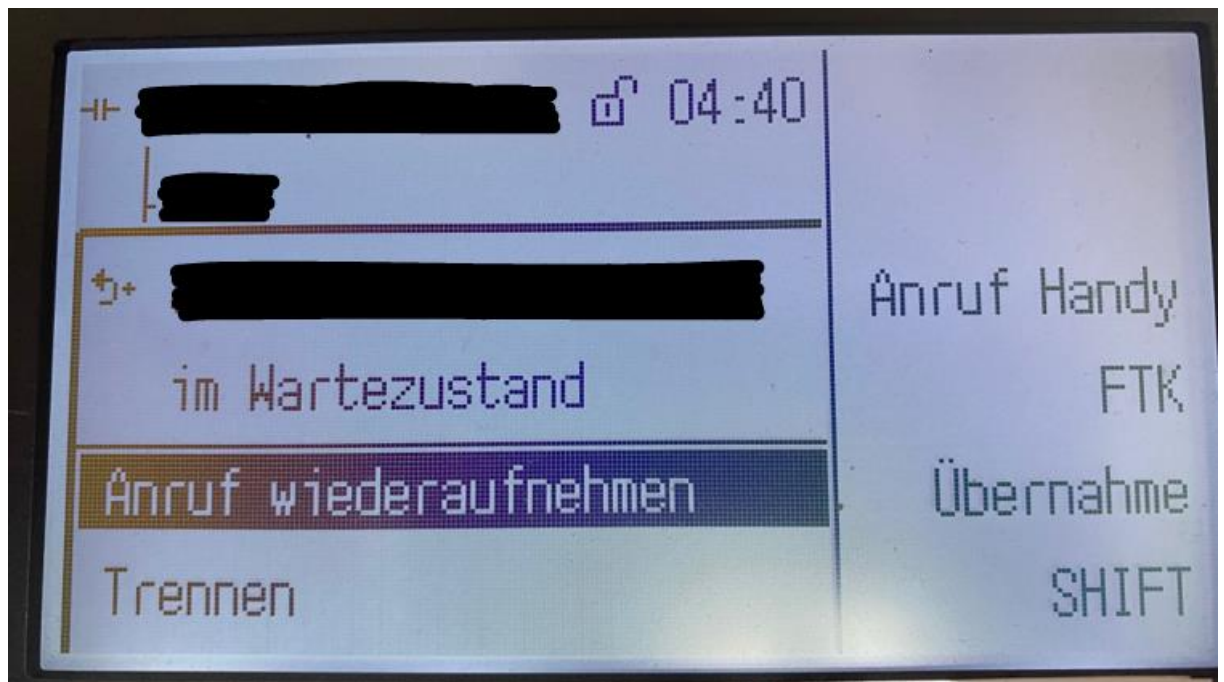

Nach erfolgter Ansage erhalten Sie einen Wiederanruf. Bestätigen Sie bitte mit ok „Anruf wiederaufnehmen“. Hiermit werden Sie wieder mit dem ursprünglichen Gesprächspartner verbunden. Die Wartemusik endet für den Gesprächspartner.

Hinweise: Falls ihr ursprünglicher Gesprächspartner zwischenzeitlich den Anruf beendet hat, erfolgt kein Wiederanruf.

Sobald Sie das Gespräch dann mit ihrem Gesprächspartner beendet haben, sind Sie aus dem Sammelanschluss der 6000 rausgeschaltet. Aktivieren können Sie diesen wieder wie gewohnt über die Funktionstaste am Endgerät „Sammel E/A“.